

7.5GHz帯 パラボラアンテナ

概 要


- アプローチ回線（マイクロ中継回線）用パラボラアンテナです。
- 開口径は、0.9mφから4.0mφまで、幅広く取り揃えています。

仕 様

パラボラアンテナ型名	9PMBR-75-SNFC	12PMBR-75-SNFC	18PMR-75-SNF	20PMR-75-SNF
パラボラアンテナ開口径	0.9mφ	1.2mφ	1.8mφ	2.0mφ
周波数帯域	7425 ~ 7750MHz			
一次放射器形式	ニアフィールドカセグレン形			
偏 波 面	垂直偏波 または 水平偏波（単一偏波）			
利得（レドーム損失含む）	33.3dBi	36.0dBi	39.1dBi	40.0dBi
VSWR	1.2以下	1.2以下	1.1以下	1.1以下
電力半値幅	約3.0度	約2.3度	約1.9度	約1.7度
指向性	放射角(θ°) 0° ≤ θ ≤ 4° 4° ≤ θ ≤ 40° 40° ≤ θ ≤ 90° 90° ≤ θ ≤ 110° 110° ≤ θ		絶対利得の最大値(dBi) 48.0-1.28θ ² 44.0-27.5logθ 0 67.5-0.75θ -15	
交差偏波識別度	28dB以上			
給電端	PRJ-7			
気密性	一次放射器内部に30kPaの乾燥空気を加圧し、外部に漏洩のないこと			
耐 風 速	60m/s			
取付方法	ポールマウント	方向調整ボルトによる（上下、左右共に±5度以内）		
塗装色	N7			
質 量	40kg以下	70kg以下	80kg以下	95kg以下



注) 製品改良のため予告なく形状、性能を変更する場合があります。

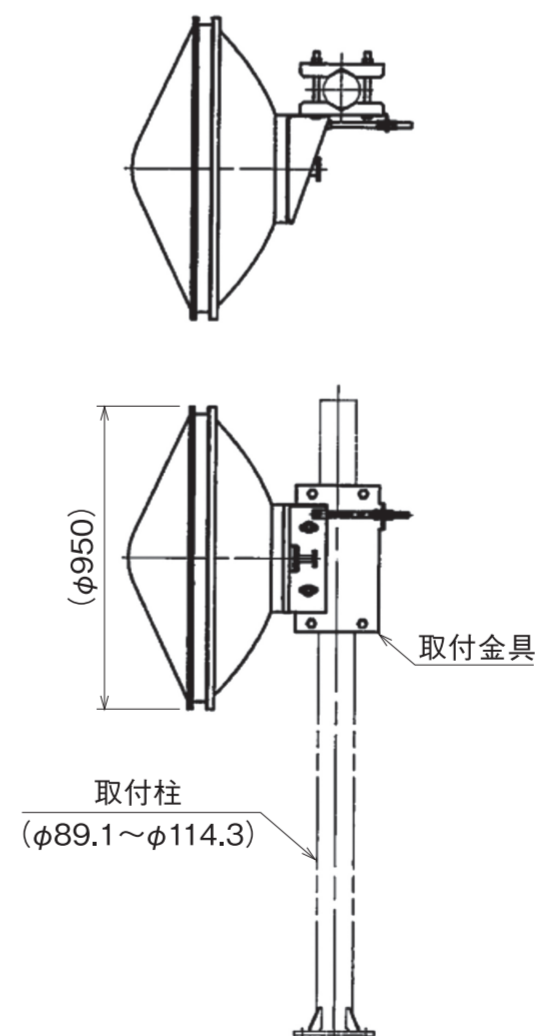

0.9mφポールマウント方式 取付例

【お問い合わせ先】



電気興業株式会社

<http://www.denkikogyo.co.jp/>

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1(新東京ビル) 支店統括部 中央営業部
TEL: 03-3216-9478 FAX: 03-3216-1669 E-mail: tokyo-sales@denkikogyo.co.jp

北海道支店	TEL: 011-716-3266	大阪支店	TEL: 06-6386-6201
仙台支店	TEL: 022-722-1205	広島支店	TEL: 082-294-4611
名古屋支店	TEL: 052-962-2586	九州支店	TEL: 092-832-1321