





航路標識 構造物群用施設灯

一般財団法人日本航路標識協会認定 第21301号

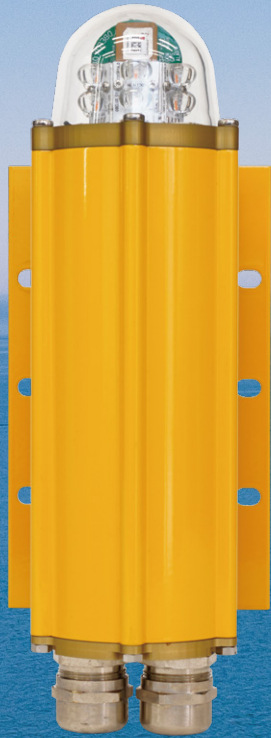

船舶の衝突を防ぎ施設を保護

海上に設置された風力発電施設等の存在を示して船舶の衝突を防止し、施設を保護します。施設灯は、構造物周囲の屈曲部と、その他主要地点に位置する構造物に、その間隔が3海里を超えない位置に設置する必要があります。

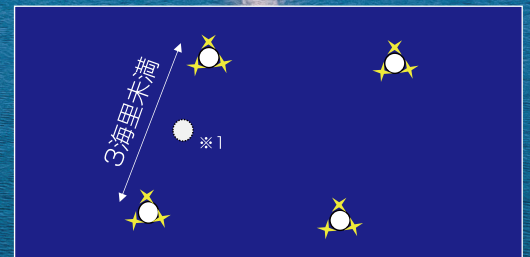

※1 施設の間|に構造物がある場合は、別途中間灯が必要です。


製品仕様

型式	DK-150-Y
寸法	H264mmxW104mmxD92.5mm
質量	2.0kg以下
動作	スタンドアロン
電源	DC24V、(20~32V)バッテリー駆動可
消費電力	2.5W以下(ヒーター未使用時)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
防水性能	IPx7
耐風速	90m/s

灯器部	
光源	黄色高輝度LED
灯質	周囲構造物:6秒2閃光
灯色	2.5Y8/16(マンセル値)
実効光度	150cd(保守率0.77含まず)
光源寿命	100,000時間
光達範囲	最小光達距離5海里

主要材質	
レンズ部	ガラス
筐体部	アルミ

外形寸法図

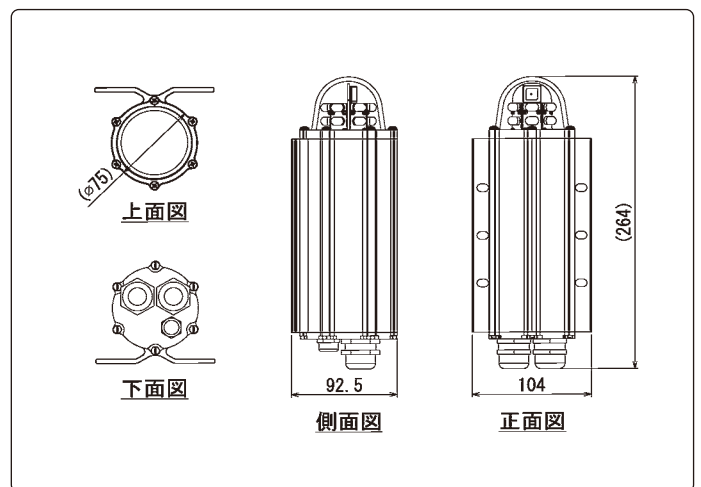

※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更となる場合があります。

施設灯に関するお問合せ

電気興業株式会社

<http://www.denkikogyo.co.jp>
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
新東京ビル7階

中央統括部 中央営業部
TEL:03-6269-9058(代表) FAX:03-3216-1669
E-mail:tokyo-sales@denkikogyo.co.jp