


## 中継局

## 中継局用シェルター DK-K SERIES

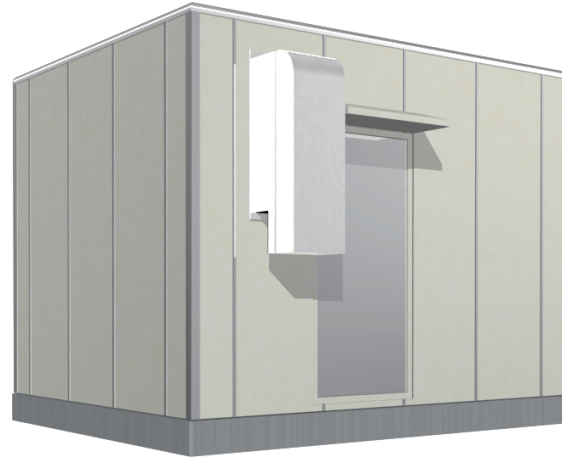

## ■ 概要 ■

中継局用シェルター（DK-Kシリーズ）は、

「小規模デジタルテレビ放送所 局舎建設共通仕様書

のうちシェルター仕様書 DTS550-004-01」に準拠した屋外収容箱です。

## ■ 特徴 ■

## 1. あらゆる放送中継設備に対応

従来の2～6ラック収容タイプに加え、最大50kVAまでの自家発電機用シェルターとしてご利用が可能なラインナップを取り揃え、複数の組み合わせにより、様々な放送システムや共用条件に対応致します。

## 2. コストパフォーマンスを追求

徹底した共通部材の見直し、施工性の向上等による標準化を実現。機器収容箱としての性能は落とさず、最大限のコストパフォーマンスを実現しました。

## 3. 安心の10年間保証

基本部分（構造部分・外壁・屋根・床）は10年保証とします。

もしもの時に充実のアフターケアをお約束し、永く安心してご利用頂けます。

## ■ 仕様 ■

構造	組立式パネル造
土台	溝型鋼（溶融亜鉛メッキ仕上げ） or アルミ形材（電着塗装仕上げ）
基礎	鉄筋コンクリート造
屋根・壁面	外板：アルミ 内板：カラーアルミ（白色）
床	コンクリート構造 or パネル構造
断熱材	ポリスチレンフォーム

## 【付属品】

- ① 搬入用外部扉、同扉用名札付鍵 ② 搬入用外部扉上部底、外部扉用ストッパー ③ 室内用内部扉  
 ④ 給排気用外部フード、フィルター枠、除温、防塵フィルター（現用＋予備） ⑤ 無線機用室内転倒防止用アングル1段・1面分  
 ⑥ 組立局舎外部付受電引込用アングル ⑦ 受電引込用貫通口、電話引込用貫通口 ⑧ フィーダー引込用開口枠、同仮設置板

型式	長さ (mm)	幅 (mm)	面積 (㎡)
DK-K1	1,800	2,400	4.32
DK-K2	2,400	2,400	5.76
DK-K3	3,000	2,400	7.20
DK-K4	3,600	2,400	8.64
DK-K5	4,200	2,400	10.08
DK-K5E ※	4,200	2,400	10.08 ※
DK-K6E	5,000	2,600	13.00
DK-K7E	5,400	2,700	14.58

※ オイルタンク：450ℓの場合（950ℓとする場合は、面積が約11.28㎡となります）