

# ベルト式伸縮柱

Telescopic mast with belt drive system

伸縮自在で操作簡単 幅広い用途に使用可能



9m

## 1. 8mから9mに伸縮可能

最縮長1.8mから最伸長9.0mに伸縮が可能です。  
途中の任意の高さに設定も可能です。

45kg

## 最大45kgの搭載物を積載可能

最大搭載荷重は45kgと重量物を搭載することが可能です。  
※受注生産により、搭載荷重最大150kgまで製造が可能です。

smooth

## 寒冷地でもスムーズな昇降が可能

引き下げの動力を装備しているため、寒冷地でも  
下降動作が優位になります。

simple

## シンプルな機器構成




機器構成を上部(車外)に集約し、  
車内スペースの有効活用が可能となります。



車内はポールのみ  
機材の設置空間を  
十分に確保

【中継車使用例】

## 付属品とオプション

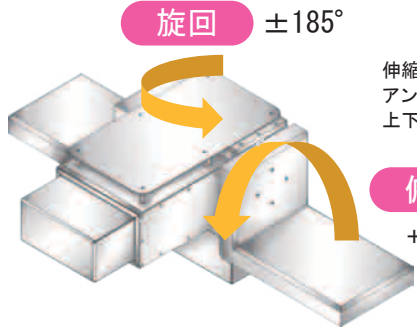付属品	リモコン	ポールの上げ下げだけでなく、 旋回俯仰装置の操作もリモコンで出来ます。	
	制御用ソフト	制御用ソフトをパソコンに入れることにより、 伸縮柱100mm単位での高さ調節が可能です。	
オプション	旋回俯仰装置	旋回俯仰装置の微細な角度調節も可能です。	 <p>伸縮柱の頂部に取付けて、 アンテナなどの搭載物を 上下、左右に回転できます</p>


最大回転角度	旋回速度
水平±185° 垂直+90/-45	9°/sec
最大積載荷重	本体質量
30kg	15kg

## ラインナップ


受注生産により最大搭載荷重45kgから150kgの伸縮柱が製造できます。  
納期・価格についてはご相談下さい。

軽量級

搭載荷重  
**45kg**

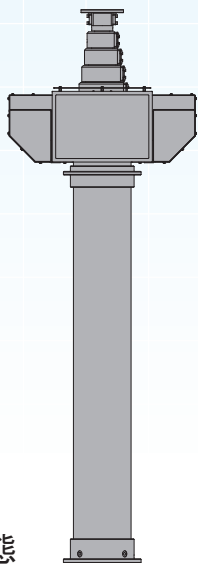


収納状態




展開状態

重量級

搭載荷重  
**150kg**

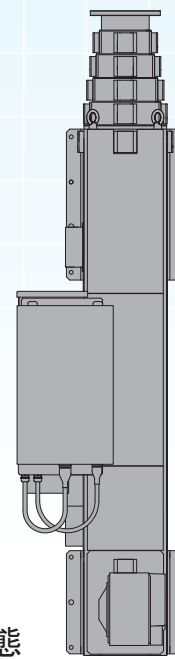

収納状態



展開状態

## 仕様

型式	最伸長	最縮長	外径	伸縮段数	最大搭載荷重	伸縮スピード	本体質量	電源
軽量級	9000mm	1800mm	φ50~φ190	8段	45kg	2.79m /m in	100kg	DC24V 360W
重量級	8000mm	2000mm	φ260~φ130	6段	150kg	2.00m /m in	225kg	AC100V

※仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

【お問い合わせ先】



**電気興業株式会社**

<http://www.denkikogyo.co.jp/>

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1(新東京ビル) 支店統括部 中央営業部  
TEL:03-6269-9057 FAX:03-3216-1669 E-mail:tokyo-sales@denkikogyo.co.jp

北海道支店 TEL:011-716-3266

大阪支店 TEL:06-6386-6201

仙台支店 TEL:022-722-1205

広島支店 TEL:082-294-4611

名古屋支店 TEL:052-962-2586

九州支店 TEL:092-832-1321