

## 特 徴

- 組立工事が簡単で移設なども容易です。
- 断熱・防露・電波遮蔽効果が優れております。
- アルミを採用し耐久力に優れ、補修も簡単に出来ます。
- 耐震性に優れております。
- 形状、色彩の選択が自由に出来ます。


## 仕上仕様

型式名	DUL-(3.5×2.5)	DUL-(4×3)	DUL-(5×3.5)
寸法(L×W×H)	3.5×2.5×3m	4×3×3m	5×3.5×3m
外部	外壁及び屋根	2.0mm アルミ板 加工 アクリル焼付塗装(色N5.5)	
	土台	SS400 Z型鋼 溶融亜鉛メッキ	
	基礎	コンクリート基礎	
指向性	天井	0.6mm カラー鉄板	
	壁	同上	
	床	RC + モルタル金コテ押 +t= 2.0 Pタイル貼	
	梁	L-65×65×4.5	
	巾木、廻縁	0.8mm SUS(巾木)、1.2mm 鋼板(廻縁) 0.6mm カラー鉄板(目地材)	
その他	断熱材	15.0mm カネライトフォーム +アルミ箔	
	その他	外部ボルト類はステンレス又は溶融亜鉛メッキ品	

注) 製品改良のため予告なく形状、性能を変更する場合があります。



## (参考) 消防救急デジタル無線の機器配置例 DUL-(4×3)

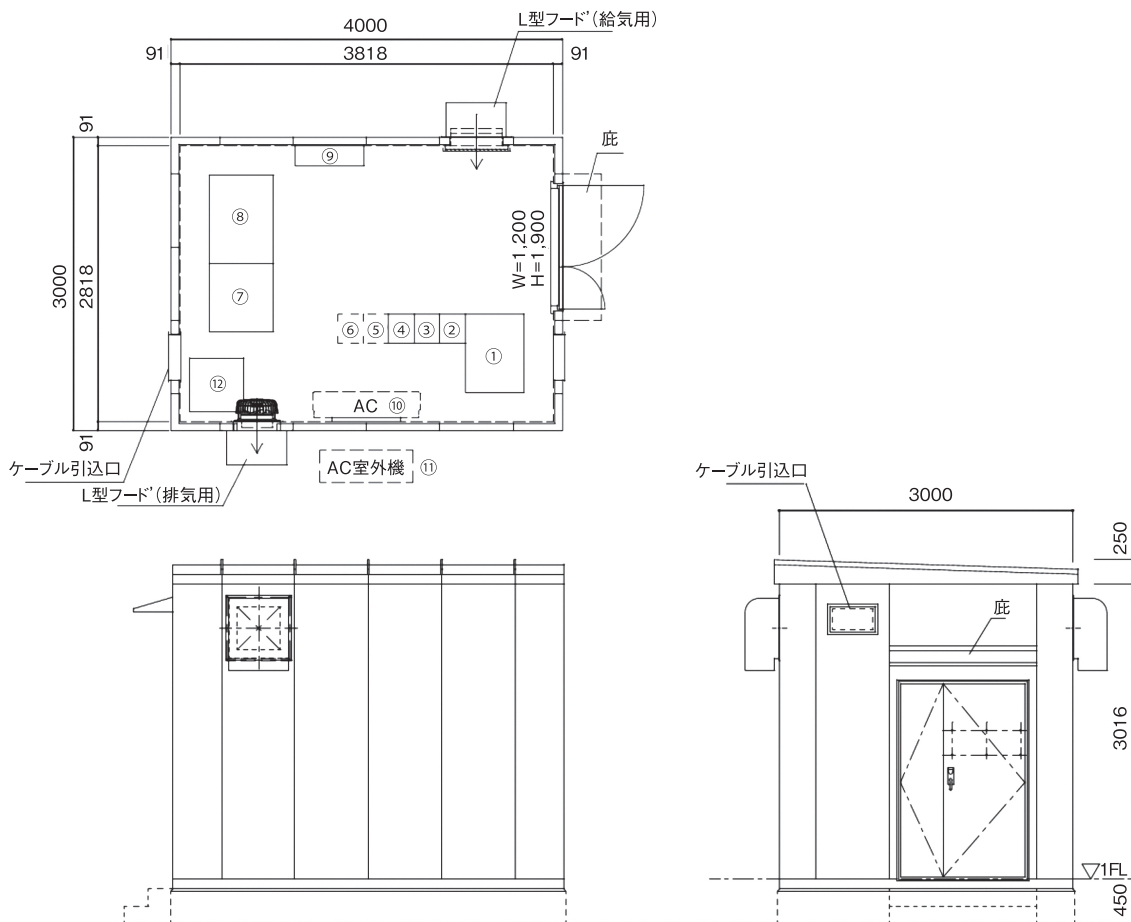

※小規模中継局を想定した例となっております。局舎の大きさは変更可能です。お気軽にご相談ください。

機器名称	
①	19吋ラック(FWA,監視制御装置他)
②	260MHzSCPC基地局装置1
③	260MHzSCPC基地局装置2
④	空中線共用器
⑤	260MHzSCPC基地局装置3
⑥	260MHzSCPC基地局装置4
⑦	直流電源装置(整流器)
⑧	直流電源装置(蓄電池部)
⑨	分電盤
⑩	空調機(屋内機)
⑪	空調機(屋外機)
⑫	耐雷トランス
	非常用発電機(屋外設置)

【お問い合わせ先】

 **電気興業株式会社**

http://www.denkikogyo.co.jp/  
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1(新東京ビル) 支店統括部 中央営業部  
 TEL:03-6269-9057 FAX :03-3216-1669 E-mail:tokyo-sales@denkikogyo.co.jp

北海道支店 TEL:011-716-3266 大阪支店 TEL:06-6386-6201  
 仙台支店 TEL:022-722-1205 広島支店 TEL:082-294-4611  
 名古屋支店 TEL:052-962-2586 九州支店 TEL:092-832-1321