

エリア放送用アンテナ


- ・エリア放送に適した様々な特性のアンテナをラインナップ
- ・複数のアンテナを組み合わせた指向性形成で柔軟なエリア構築が可能



スリーブ型アンテナ
3バンドで地デジ帯域をカバー
サイズ例:L(13~28ch)
約φ30mm×長さ605mm

水平面無指向性で、
屋外のエリア構築に適しています。


品名	スリーブ型アンテナ
型名	SL-TV(L), (M), (H)
周波数	L: 13~28ch (470~566MHz) M: 22~39ch (524~632MHz) H: 33~52ch (590~710MHz)
公称利得	0dBd
コネクタ	N-J(公称50Ω)
VSWR	2.0以下
偏波	垂直

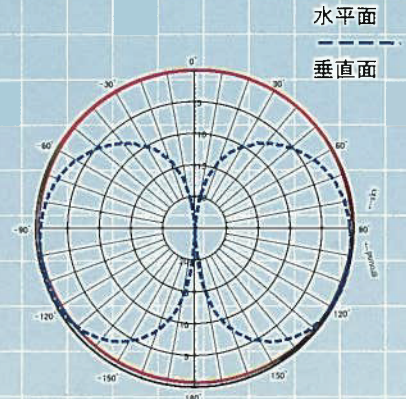


平面型アンテナ
2バンドで地デジ帯域をカバー
サイズ例:H(23~52ch)
約280mm×約280mm×70mm

単一指向性を有しており、標準取付け金具で
チルト可変のため、屋外のエリア構築に適しています。


品名	平面型アンテナ
型名	PL-TV(H)
周波数	H: 23~52ch (530~710MHz)
公称利得	6dBd
コネクタ	N-J(公称50Ω)
VSWR	2.0以下
偏波	垂直

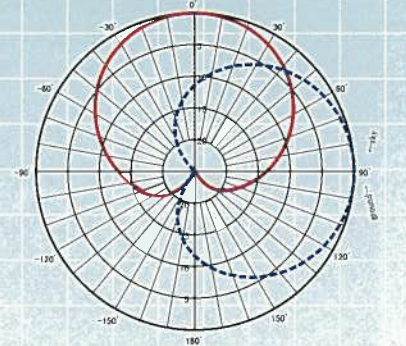


天井取付型アンテナ
地デジ全体域をカバー
アンテナ部: 約φ230mm×高さ75mm
反射板: 約300mm×約300mm

水平面無指向性で、屋内や、屋根のあるオープンスペース
でのエリア構築に適しています。


品名	天井取付型アンテナ
型名	CE-TV
周波数	13~52ch (470~710MHz)
公称利得	1dBd
コネクタ	N-J(公称50Ω)
VSWR	2.0以下
偏波	垂直

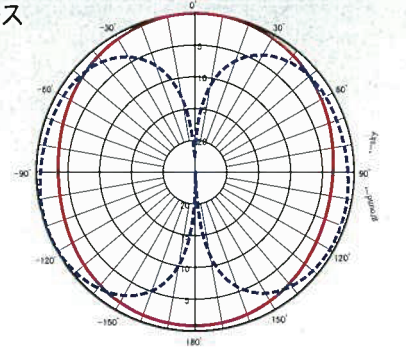


リング八木アンテナ
4バンドで地デジ帯域をカバー
サイズ例:C1(13~27ch),5素子,
全長650mm
その他3,8,12素子があります。

屋外用指向性アンテナです。
アンテナを複数組み合わせた指向性形成にも対応します。

品名	リング八木アンテナ
型名	5RG-□(■)
周波数	C1: 13~27ch (470~560MHz) C2: 23~40ch (530~638MHz) B: 33~49ch (590~692MHz) A: 44~62ch (656~770MHz)
公称利得	7.5dBd
コネクタ	N-J(公称50Ω)
VSWR	2.0以下
偏波	垂直(水平可)

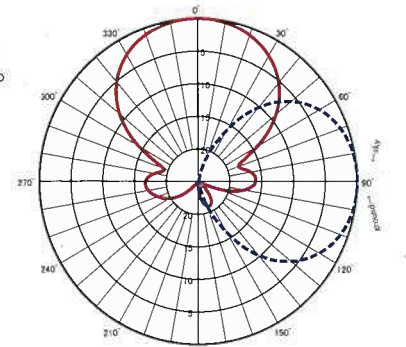

※記載内容は予告なく変更する場合があります。

【お問い合わせ先】

 **電気興業株式会社**

http://www.denkikogyo.co.jp/
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号(新東京ビル) 支店統括部 中央営業部
TEL:03-3216-9478 FAX:03-3216-1669 E-mail:tokyo-sales@denkikogyo.co.jp

北海道支店 TEL:011-716-3266

大阪支店 TEL:06-6386-6201

仙台支店 TEL:022-722-1205

広島支店 TEL:082-294-4611

名古屋支店 TEL:052-962-2586

九州支店 TEL:092-832-1321